

Frente Área de Impressão 250x210mm



Manga Direita



Manga Esquerda



Cores

 C 100 / M 61 / Y 0 / K 0

 C 87 / M 10 / Y 75 / K 21

Base Cor de Camiseta

 Pantone Referencia: Yellow C
CMYK: 0 / 10 / 100 / 0

Referência



Tecido: Malha PV (poliéster com viscose) e sem transparência. Composição 67% poliéster/ 33% viscose (conforme norma AATCC 20-2002 e AATCC 20 A-2002).

Gramatura: 150 g/m² (admite-se variação de + ou - 5%) (NBR 10591/2008)

Estabilidade Dimensional: + ou - 3% em lavagem doméstica (NBR 10320/1988)

Teste de solidez: grau 4 (NBR13062)

Largura: 120cm (admite-se variação de + ou - 5%)

Rendimento: 2,53m/kg (admite-se variação de + ou - 5%)

Cor: Amarela

Linha: Etiqueta: 120Nm / 27Tex

Composição: 100% poliéster lubrificado

Construção: fibras descontínuas, retorcida a 2 cabos

Encolhimento: <1% a 150°C Alongamento: 13 a 20% Teste de solidez: grau 4

Cor: idêntica a cor do tecido.

Fio: Etiqueta: 160Nm / 18Tex Composição: 100% poliéster lubrificado

Construção: multifilamento contínuo

Encolhimento: <1% a 150°C Alongamento: 22 a 30% Teste de solidez: grau 4

Cor: idêntica a cor do tecido.

Etiqueta: Fixada em caráter permanente e indelével na parte traseira, lado interno da gola, na cor branca, contendo símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país de origem e composição da matéria-prima, escritos na cor preta.

Gola em viés, feito em malha PV (67% poliéster e 33% viscose), unida à peça por meio de aparelho de viés em máquina galoneira com duas agulhas estreitas, aparelho com entrada de 45mm e saída de 20mm com uma única dobra.

Finalizada com retrocesso de 20mm (com 4,5 pontos por centímetro) para reforço na união do lado direito de quem veste.

Manga: Manga simples, curta, em malha PV (67% poliéster e 33% viscose) na cor a ser escolhida, barra de 30mm com uma única dobra, feita em máquina galoneira com duas agulhas estreitas. Cava unida à peça por costura em overloque ponto cadeia com duas agulhas. Estampa centralizada, em serigrafia, conforme desenho técnico e instruções de aplicações gráficas.

Frente: Frente inteira, simétrica, laterais retas, confeccionada em malha PV (67% poliéster e 33% viscose) na cor a ser escolhida. Estampa centralizada na altura do peito, em serigrafia, conforme desenho técnico e instruções de aplicações gráficas.

Costas: Costas inteiras, simétricas, laterais retas, confeccionada em malha PV (67% poliéster e 33% viscose) na cor escolhida.

Barra inferior da peça e mangas unidas por costura em overloque ponto cadeia com duas agulhas.

Frente Área de Impressão 250x210mm



Manga Direita




Manga Esquerda



Cores



Base Cor de Camiseta



Costas Área de Impressão 250x35mm

ESCOLA DO FUTURO

Referência



Tecido: Malha PV (poliéster com viscose) e sem transparência. Composição 67% poliéster/ 33% viscose (conforme norma AATCC 20-2002 e AATCC 20 A-2002).

Gramatura: 150 g/m² (admite-se variação de + ou - 5%) (NBR 10591/2008)

Estabilidade Dimensional: + ou - 3% em lavagem doméstica (NBR 10320/1988)

Teste de solidez: grau 4 (NBR13062)

Largura: 120cm (admite-se variação de + ou - 5%)

Rendimento: 2,53m/kg (admite-se variação de + ou - 5%)

Cor: verde

Linha: Etiqueta: 120Nm / 27Tex

Composição: 100% poliéster lubrificado

Construção: fibras descontínuas, retorcida a 2 cabos

Encolhimento: <1% a 150°C Alongamento: 13 a 20% Teste de solidez: grau 4

Cor: idêntica a cor do tecido.

Fio: Etiqueta: 160Nm / 18Tex Composição: 100% poliéster lubrificado

Construção: multifilamento contínuo

Encolhimento: <1% a 150°C Alongamento: 22 a 30% Teste de solidez: grau 4

Cor: idêntica a cor do tecido.

Etiqueta: Fixada em caráter permanente e indelével na parte traseira, lado interno da gola, na cor branca, contendo símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país de origem e composição da matéria-prima, escritos na cor preta.

Gola em viés, feito em malha PV (67% poliéster e 33% viscose), unida à peça por meio de aparelho de viés em máquina galoneira com duas agulhas estreitas, aparelho com entrada de 45mm e saída de 20mm com uma única dobra.

Finalizada com retrocesso de 20mm (com 4,5 pontos por centímetro) para reforço na união do lado direito de quem veste.

Manga: Manga simples, curta, em malha PV (67% poliéster e 33% viscose) na cor a ser escolhida, barra de 30mm com uma única dobra, feita em máquina galoneira com duas agulhas estreitas. Cava unida à peça por costura em overloque ponto cadeia com duas agulhas. Estampa centralizada, em serigrafia, conforme desenho técnico e instruções de aplicações gráficas.

Frente: Frente inteira, simétrica, laterais retas, confeccionada em malha PV (67% poliéster e 33% viscose) na cor a ser escolhida. Estampa centralizada na altura do peito, em serigrafia, conforme desenho técnico e instruções de aplicações gráficas.

Costas: Costas inteiras, simétricas, laterais retas, confeccionada em malha PV (67% poliéster e 33% viscose) na cor escolhida. Estampa centralizada, em serigrafia, conforme desenho técnico e instruções de aplicações gráficas.

Barra inferior da peça com 30mm com uma única dobra, feita em máquina galoneira com duas agulhas estreitas.

Laterais da peça e mangas unidas por costura em overloque ponto cadeia com duas agulhas.

Frente Área de Impressão 250x210mm



Manga Direita




Manga Esquerda



Cores



Base Cor de Camiseta



Costas Área de Impressão 250x35mm



Referência



Tecido: Malha PV (poliéster com viscose) e sem transparência. Composição 67% poliéster/ 33% viscose (conforme norma AATCC 20-2002 e AATCC 20 A-2002).

Gramatura: 150 g/m² (admite-se variação de + ou - 5%) (NBR 10591/2008)

Estabilidade Dimensional: + ou - 3% em lavagem doméstica (NBR 10320/1988)

Teste de solidez: grau 4 (NBR13062)

Largura: 120cm (admite-se variação de + ou - 5%)

Rendimento: 2,53m/kg (admite-se variação de + ou - 5%)

Cor: azul

Linha: Etiqueta: 120Nm / 27Tex

Composição: 100% poliéster lubrificado

Construção: fibras descontínuas, retorcida a 2 cabos

Encolhimento: <1% a 150°C Alongamento: 13 a 20% Teste de solidez: grau 4

Cor: idêntica a cor do tecido.

Fio: Etiqueta: 160Nm / 18Tex Composição: 100% poliéster lubrificado

Construção: multifilamento contínuo

Encolhimento: <1% a 150°C Alongamento: 22 a 30% Teste de solidez: grau 4

Cor: idêntica a cor do tecido.

Etiqueta: Fixada em caráter permanente e indelével na parte traseira, lado interno da gola, na cor branca, contendo símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país de origem e composição da matéria-prima, escritos na cor preta.

Gola em viés, feito em malha PV (67% poliéster e 33% viscose), unida à peça por meio de aparelho de viés em máquina galoneira com duas agulhas estreitas, aparelho com entrada de 45mm e saída de 20mm com uma única dobra.

Finalizada com retrocesso de 20mm (com 4,5 pontos por centímetro) para reforço na união do lado direito de quem veste.

Manga: Manga simples, curta, em malha PV (67% poliéster e 33% viscose) na cor a ser escolhida, barra de 30mm com uma única dobra, feita em máquina galoneira com duas agulhas estreitas. Cava unida à peça por costura em overloque ponto cadeia com duas agulhas. Estampa centralizada, em serigrafia, conforme desenho técnico e instruções de aplicações gráficas.

Frente: Frente inteira, simétrica, laterais retas, confeccionada em malha PV (67% poliéster e 33% viscose) na cor a ser escolhida. Estampa centralizada na altura do peito, em serigrafia, conforme desenho técnico e instruções de aplicações gráficas.

Costas: Costas inteiras, simétricas, laterais retas, confeccionada em malha PV (67% poliéster e 33% viscose) na cor escolhida. Estampa centralizada, em serigrafia, conforme desenho técnico e instruções de aplicações gráficas.

Barra inferior da peça com 30mm com uma única dobra, feita em máquina galoneira com duas agulhas estreitas.

Laterais da peça e mangas unidas por costura em overloque ponto cadeia com duas agulhas.

Frente Área de Impressão 250x210mm



Manga Direita



Manga Esquerda



Cores



C 0 / M 0 / Y 0 / K 0



C 0 / M 50 / Y 100 / K 0

Base Cor de Camiseta



Pantone Referencia: Cool Gray 8
CMYK: 48 / 40 / 38 / 4

Costas Área de Impressão 250x35mm



Referência



Tecido: Malha PV (poliéster com viscose) e sem transparência. Composição 67% poliéster/ 33% viscose (conforme norma AATCC 20-2002 e AATCC 20 A-2002).

Gramatura: 150 g/m² (admite-se variação de + ou - 5%) (NBR 10591/2008)

Estabilidade Dimensional: + ou - 3% em lavagem doméstica (NBR 10320/1988)

Teste de solidez: grau 4 (NBR13062)

Largura: 120cm (admite-se variação de + ou - 5%)

Rendimento: 2,53m/kg (admite-se variação de + ou - 5%)

Cor: cinza

Linha: Etiqueta: 120Nm / 27Tex

Composição: 100% poliéster lubrificado

Construção: fibras descontínuas, retorcida a 2 cabos

Encolhimento: <1% a 150°C Alongamento: 13 a 20% Teste de solidez: grau 4

Cor: idêntica a cor do tecido.

Fio: Etiqueta: 160Nm / 18Tex Composição: 100% poliéster lubrificado

Construção: multifilamento contínuo

Encolhimento: <1% a 150°C Alongamento: 22 a 30% Teste de solidez: grau 4

Cor: idêntica a cor do tecido.

Etiqueta: Fixada em caráter permanente e indelével na parte traseira, lado interno da gola, na cor branca, contendo símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país de origem e composição da matéria-prima, escritos na cor preta.

Gola em viés, feito em malha PV (67% poliéster e 33% viscose), unida à peça por meio de aparelho de viés em máquina galoneira com duas agulhas estreitas, aparelho com entrada de 45mm e saída de 20mm com uma única dobra.

Finalizada com retrocesso de 20mm (com 4,5 pontos por centímetro) para reforço na união do lado direito de quem veste.

Manga: Manga simples, curta, em malha PV (67% poliéster e 33% viscose) na cor a ser escolhida, barra de 30mm com uma única dobra, feita em máquina galoneira com duas agulhas estreitas. Cava unida à peça por costura em overloque ponto cadeia com duas agulhas. Estampa centralizada, em serigrafia, conforme desenho técnico e instruções de aplicações gráficas.

Frente: Frente inteira, simétrica, laterais retas, confeccionada em malha PV (67% poliéster e 33% viscose) na cor a ser escolhida. Estampa centralizada na altura do peito, em serigrafia, conforme desenho técnico e instruções de aplicações gráficas.

Costas: Costas inteiras, simétricas, laterais retas, confeccionada em malha PV (67% poliéster e 33% viscose) na cor escolhida. Estampa centralizada, em serigrafia, conforme desenho técnico e instruções de aplicações gráficas.

Barra inferior da peça com 30mm com uma única dobra, feita em máquina galoneira com duas agulhas estreitas.

Laterais da peça e mangas unidas por costura em overloque ponto cadeia com duas agulhas.

Frente Área de Impressão 250x210mm



Manga Direita



Manga Esquerda



Cores

-  C 0 / M 0 / Y 0 / K 0
-  C 0 / M 10 / Y 100 / K 0
-  C 0 / M 100 / Y 0 / K 0

Base Cor de Camiseta

-  Pantone Referencia: Black 6C
CMYK: 0 / 0 / 0 / 100

Costas Área de Impressão 250x35mm



Tecido: Malha PV (poliéster com viscose) e sem transparência. Composição 67% poliéster/ 33% viscose (conforme norma AATCC 20-2002 e AATCC 20 A-2002).

Gramatura: 150 g/m² (admite-se variação de + ou - 5%) (NBR 10591/2008)

Estabilidade Dimensional: + ou - 3% em lavagem doméstica (NBR 10320/1988)

Teste de solidez: grau 4 (NBR13062)

Largura: 120cm (admite-se variação de + ou - 5%)

Rendimento: 2,53m/kg (admite-se variação de + ou - 5%)

Cor: preta

Linha: Etiqueta: 120Nm / 27Tex

Composição: 100% poliéster lubrificado

Construção: fibras descontínuas, retorcida a 2 cabos

Encolhimento: <1% a 150°C Alongamento: 13 a 20% Teste de solidez: grau 4

Cor: idêntica a cor do tecido.

Fio: Etiqueta: 160Nm / 18Tex Composição: 100% poliéster lubrificado

Construção: multifilamento contínuo

Encolhimento: <1% a 150°C Alongamento: 22 a 30% Teste de solidez: grau 4

Cor: idêntica a cor do tecido.

Etiqueta: Fixada em caráter permanente e indelével na parte traseira, lado interno da gola, na cor branca, contendo símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país de origem e composição da matéria-prima, escritos na cor preta.

Gola em viés, feito em malha PV (67% poliéster e 33% viscose), unida à peça por meio de aparelho de viés em máquina galoneira com duas agulhas estreitas, aparelho com entrada de 45mm e saída de 20mm com uma única dobra.

Finalizada com retrocesso de 20mm (com 4,5 pontos por centímetro) para reforço na união do lado direito de quem veste.

Manga: Manga simples, curta, em malha PV (67% poliéster e 33% viscose) na cor a ser escolhida, barra de 30mm com uma única dobra, feita em máquina galoneira com duas agulhas estreitas. Cava unida à peça por costura em overlocke ponto cadeia com duas agulhas. Estampa centralizada, em serigrafia, conforme desenho técnico e instruções de aplicações gráficas.

Frente: Frente inteira, simétrica, laterais retas, confeccionada em malha PV (67% poliéster e 33% viscose) na cor a ser escolhida. Estampa centralizada na altura do peito, em serigrafia, conforme desenho técnico e instruções de aplicações gráficas.

Costas: Costas inteiras, simétricas, laterais retas, confeccionada em malha PV (67% poliéster e 33% viscose) na cor escolhida. Estampa centralizada, em serigrafia, conforme desenho técnico e instruções de aplicações gráficas.

Barra inferior da peça com 30mm com uma única dobra, feita em máquina galoneira com duas agulhas estreitas.

Tabela de Medidas

Camiseta Unissex Coordenação ET0001U								
	Tolerância	P	M	G	GG	XG	XGG	Tamanho Especial
Tórax	+/- 1 cm	107.5	113.5	119.5	125.5	131.5	137.5	143,5
Cintura	+/- 1 cm	107.5	113.5	119.5	125.5	131.5	137.5	143,5
Quadril	+/- 1 cm	107.5	113.5	119.5	125.5	131.5	137.5	143,5
Largura das costas	+/- 1 cm	44	46	48	50	52	54	56
Comprimento da peça	+/- 0,5 cm	70	72	74	76	78	80	82
Comprimento da manga	+/- 0,5 cm	20	21	22	23	24	25	26

Área de Impressão 260x195mm



Cores

-  C100/M61/Y0/K0
-  C0/M20/Y100/K0
-  C80/M10/Y100/K0
-  C0/M0/Y0/K0

Referência



Dimensões da foto da área silkável da mochila enviada. Mochila.
Bolso Frontal: 19,5 comprimento x 26cm largura
Altura: 39cm comprimento

Bolso frontal: Em tecido em 100% Poliamida Cordura nacional com duas mãos de resina e espuma de 05mm, fechamento em zíper nº 8 preto e cursor cadeado niquelado, com acabamento interno em gorgorão de 25mm preto.

Bolso principal: Em 100% Poliamida Cordura nacional com duas mãos de resina preto e espuma de 05mm, fechamento do bolso em zíper nº 8 preto e com 2 cursor niquelado, com acabamento interno em gorgorão de 25mm; preto

Bolso lateral: 1 bolsinho lateral 100% Poliamida Cordura nacional com duas mãos de resina, com acabamento com elástico preto.

Bolso lateral: 1 bolsinho lateral em poliéster 100% Poliamida Cordura nacional com duas mãos de resina, com acabamento com elástico preto.

Costas: Em tela Spacer com espuma de 5 mm; preta, forrada com poliéster 165 acoplado com espuma de 5 mm; liso na cor preto, espuma pack 06 mm interna, alça de ombro anatômica em “V” no poliéster 100% Poliamida Cordura nacional com duas mãos de resina, forrada com tela spacer com espuma de 5 mm; preta e espuma pack 06 mm interna, alça de ombro com bilola e castelinhos plástico. Acabamento das alças de ombro em fita canaf de 25 mm preto. Alça de de mão na própria alça de ombro, suporte em 100% Poliamida Cordura nacional com duas mãos de resina com fitas canaf de 25mm.

Fole zíper costa: Em 100% Poliamida Cordura nacional com duas mãos de resina e espuma de 05mm, fechamento em zíper nº 8 preto e com 2 cursor niquelado, acabamento interno em gorgurão de 25mm preto. Fundo 100% Poliamida Cordura nacional com duas mãos de resina preto e com espuma PACK de 6 mm interno. Com porta notebook: Em poliéster 165 ACOPLADO com espuma 5 mm; mais espuma Pack 06 mm interna.

Dimensões:

Bolso frontal: 19,5cm de comprimento X 26cm de largura

Altura: 39cm

Largura frontal sem o zíper: 26cm

Alça de mão: 20cm de comprimento X 3,5cm de largura


Alça da costa: 42cm de comprimento X 07cm de largura

Bolso lateral: 17,5cm de comprimento X 10cm de largura

Triangulo da alça: 05cm de largura X 10cm de comprimento

Largura lateral sem o zíper: 10cm

Logo aplicada conforme desenho técnico e instruções de aplicações gráficas.

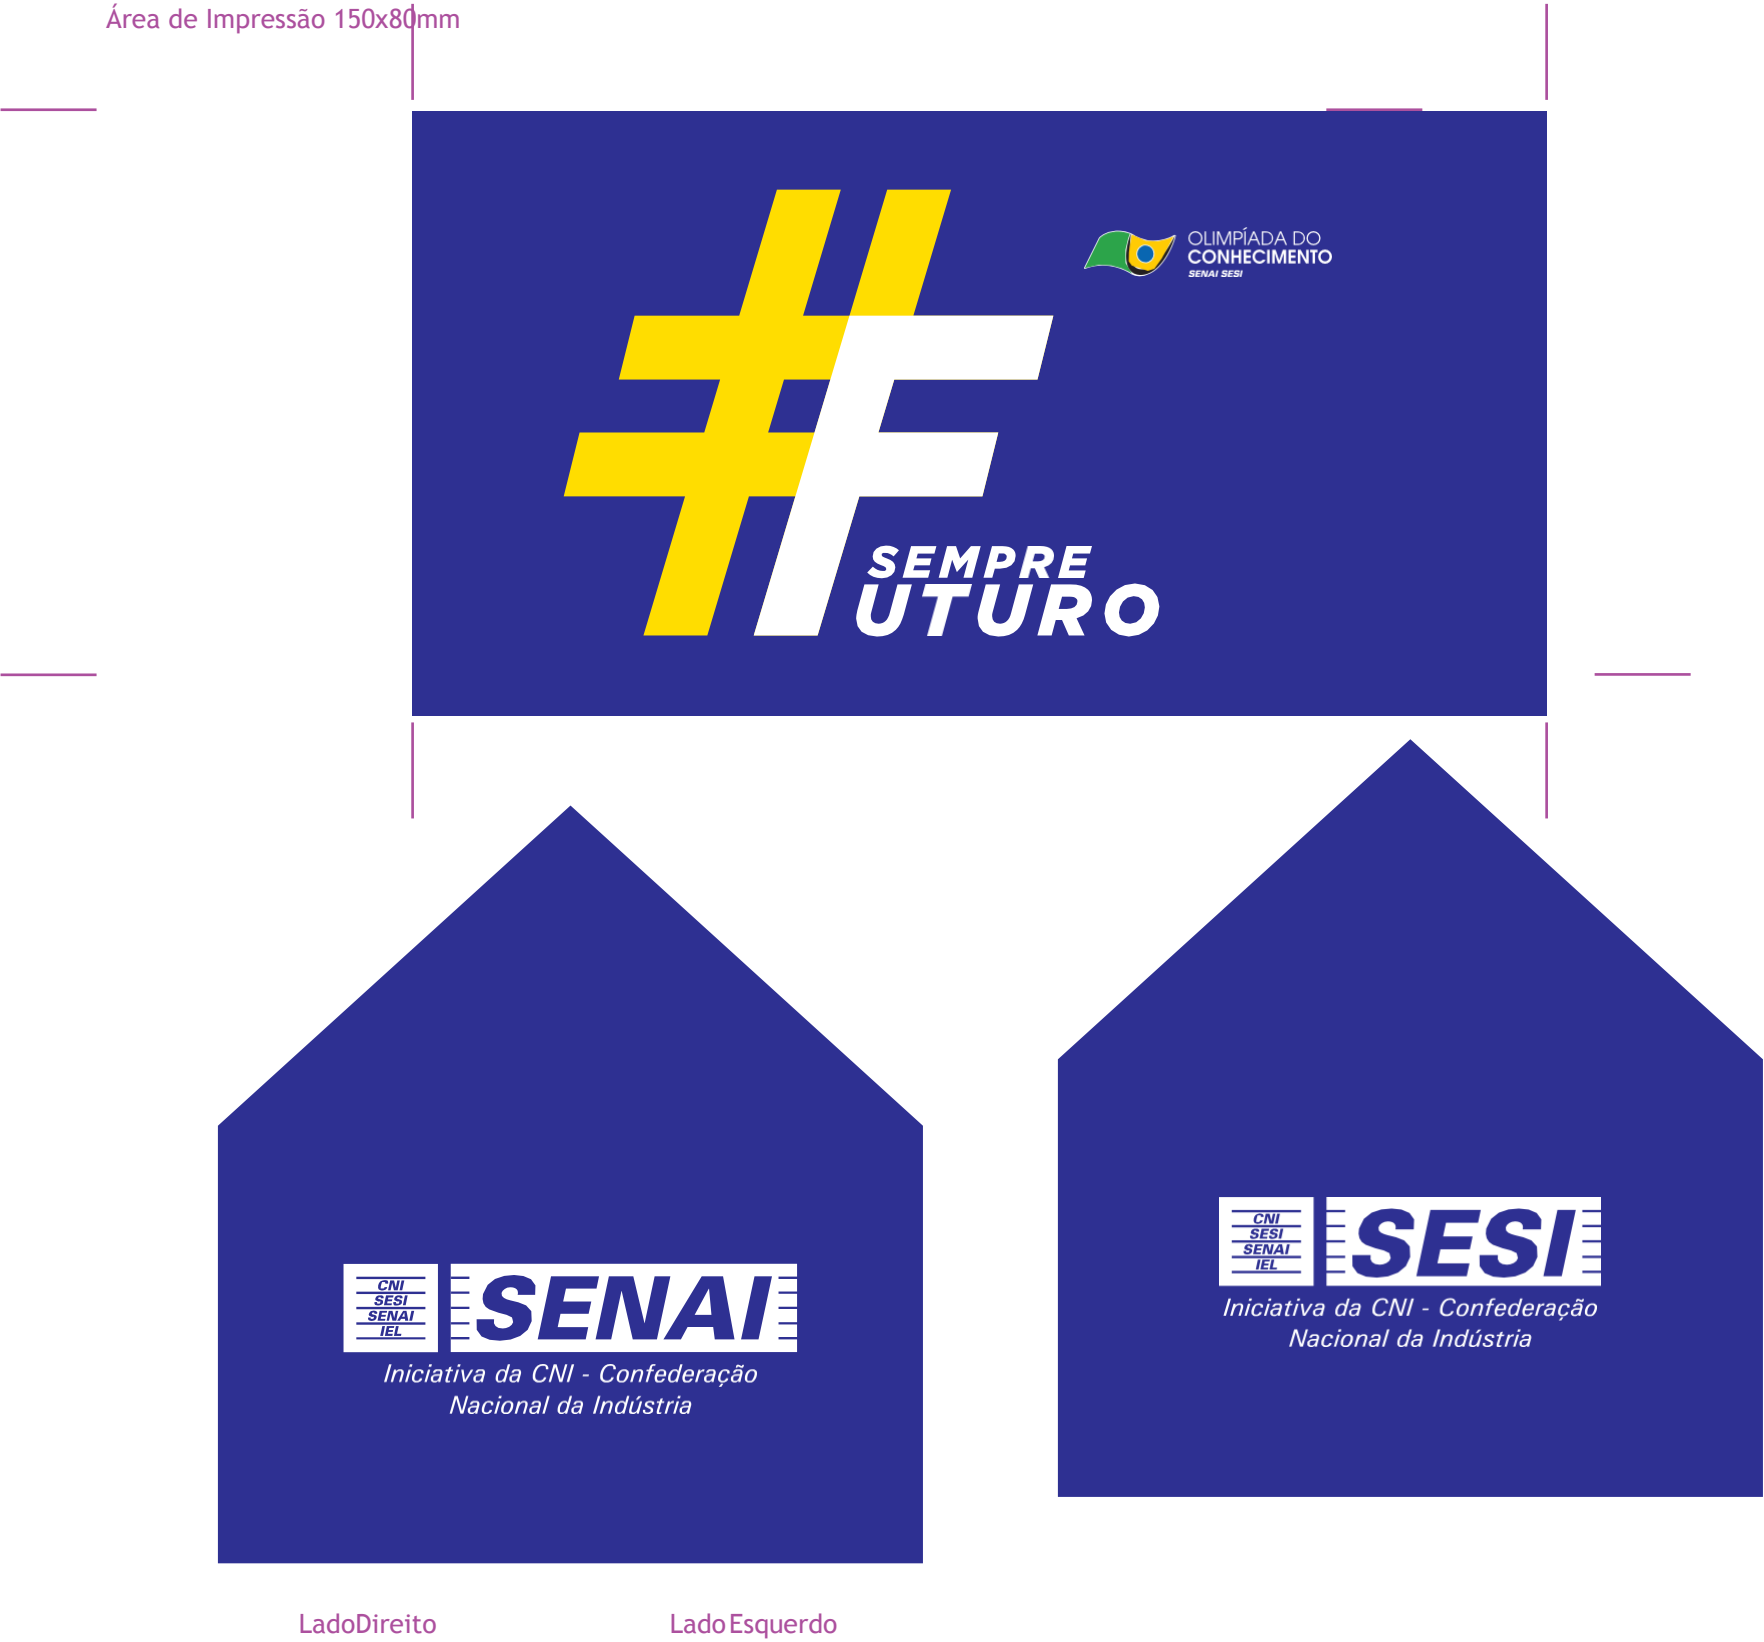

Cores	
	C 0 / M 0 / Y 0 / K 100
	C 87 / M 10 / Y 75 / K 21
	C 0 / M 0 / Y 0 / K 0
	C 0 / M 10 / Y 100 / K 0
BaseCordoBoné	
	C 100 / M 100 / Y 0 / K 0



Aba frontal plástica, revestida com sarja branca em ambos os lados, fechamento interno em máquina reta com 1 agulha, sem pesponto. Presa na parte frontal da peça.

Frente simétrica, em sarja azul, com pence na parte superior, costurada em máquina overloque com 1 agulha. **Logo aplicado, em serigrafia, conforme desenho técnico e instruções de aplicações gráficas.**

Laterais simétricas, em sarja azul, unida a parte frontal por máquina reta com 1 agulha e revestida com viés de poliéster azul, com 15mm, aplicado em máquina pespontadeira com 2 agulhas. **Logo aplicado, em ambos os lados, em serigrafia, conforme desenho técnico e instruções de aplicações gráficas.**

Costas simétricas, em sarja azul, unidas as partes laterais por máquina reta com 1 agulha e revestida com viés de poliéster azul, com 15mm, aplicado em máquina pespontadeira com 2 agulhas. Recorte para aplicação do regulador revestido com viés de poliéster azul, com 15mm, aplicado em máquina reta com 1 agulha, com uso de aparelho de dobra viés com entrada de 15mm e saída de 7,5mm. Aplicação do regulador em máquina reta com 1 agulha.

Carneira de acabamento interno em viés de poliéster azul, com 27mm de largura, presa a peça em máquina reta com 1 agulha, partindo da abertura traseira, passando por toda a volta do boné. Pesponto interno de segurança na borda da carneira, feito em máquina reta com 1 agulha. Acabamento da peça em máquina overloque com 1 agulha antes de fixar a carneira.

Botão aplicado na junção de todas as partes, no topo da peça, com máquina de pressão.